

Redirack



RediTab

Redirack is fabrikant van stockagesystemen sedert 1952 (CORNIX groep)

REDITAB® PLUS • LEGBORDSTELLINGEN

Onbeperkte mogelijkheden met het RediTab® Plus evolutief inhaakstelsel :
rekken voor archieven, karton- of plastic bakjes, platforms, etagebouw (2 à 4 etages),
hangend klassemment, hangende textielstockage, mobiele rekken, enz.

**BEST
SELLER**

**EVOLUTIEF
INHAAKSTELSEL**

**1001
toepassingen**

etagebouw (2
niveaus) voor het
stockeren van kleine
onderdelen



etagebouw voor
hangend klassemment



RediTab® Plus
+ Corbox



geïntegreerde trap



SENDZIMIR
LEGBORDEN
EVENEENS
BESCHIKBAAR !



een uitgebreid gamma
toebehoren



RediTab® Plus
+ Modulbox



etagebouw 2 niveaus
+ platform op niveau 3



RediTab® Plus mobiel



RediTab® Plus industriële toonbanken

Heeft U een specifiek stockageprobleem ? RediTab® Plus biedt U de oplossing !
Vraag het bezoek van onze afgevaardigde !



RediTab® Plus installatie 1 niveau + platform (oppervlakte 2500 m²) voorzien voor latere ombouw naar etagebouw (2 niveaus + platform).

een paar jaar later ...



Een origineel gebrevetteerd REDIRACK® rek met enorme voordelen qua DESIGN en TOEBEHOREN en een KOSTENBESPARENDE conceptie en montage.
Draagvermogen tot 400 kg per legbord RediTab® Plus.

De RediTab® Plus rekken bestaan uit enerzijds stijlen en dragers die in elkaar klikken en zodoende een stevige ladder vormen en anderzijds de gemakkelijk en snel te verplaatsen legborden.

De stijl, een T-profiel, werd op de voorzijde niet geperforeerd ten einde een esthetisch geheel te bekomen.
 Standaardhoogtes zijn 1 • 1,75 • 2 • 2,25 • 2,50 • 2,75 • 3 en 3,25 meter. Om hogere stijlen te bekomen zijn verbindingstukken beschikbaar (b.v. voor etagebouw : 2, 3 ... verdiepingen).

De perforaties aan de binnenzijde van de stijl laten toe de legborden te verstellen per 25 mm. Dezelfde perforaties kunnen ook aangewend worden voor het monteren van talloze toebehoren.

De stalen legborden worden ondersteund door twee dragers die zonder gereedschap in de stijlen worden gehaakt. De belasting varieert volgens het aantal aangebrachte versterkingsprofielen.

Vanzelfsprekend kunnen de RediTab® rekken ook gecombineerd worden met het CORBAC gamma (plastic bakken) en de CORNIX archiefdozen.

RediTab® biedt U de perfecte oplossing voor het overzichtelijk stapelen van kleine onderdelen, hangend klassemment, archieven, textielstockage, grotere onderdelen op platform, enz.

RediTab® Plus : breedtes legborden 1000 & 1250 mm
 dieptes legborden 300 tot 800 mm
 RediSpan® : breedtes legborden 1200 tot 2400 mm
 dieptes legborden 400 tot 1000 mm en meer ...

Kortom met RediTab® Plus bespaart U plaats en geld !

Ongemonteerd geleverd. Eenvoudige montage.
 Op aanvraag monteren onze gespecialiseerde monteurs
 Uw RediTab® Plus rekken met hun toebehoren.
 Vraag een gratis bestek !





ONDERDELEN & TOEBEHOREN

Ons studiebureau staat te Uwer beschikking voor alle problemen en vragen met betrekking tot belastingen en complexe installaties. Hierna een overzicht van de standaard RediTab® rekken bestaande uit : 4 T stijlen (2000 mm hoog) met telkens 1 afsluitdopje bovenaan en 1 plastic voetje onderaan; 5 legborden met de nodige dragers; voor het beginrek 1 kruisschoor. Voor de aanbouwkrekken dient die er eventueel nog bijgerekend te worden in functie van de opbouw (1 kruisschoor per 3 rekken).

Voor een evolutief systeem als RediTab® Plus zijn natuurlijk talloze accessoires voorhanden. Hieronder geven wij U een bondig overzicht van de voornaamste onderdelen. Het spreekt vanzelf dat deze lijst geenszins beperkend is. Mocht U een specifiek toebehoren niet terugvinden raadpleeg ons dan, wij zoeken voor U de meest geschikte oplossing.

- 8. Plint
- 13. Raam voor hangmappen
- 14. Verstevigingsliggers
- 16. Stootrand
- 18. Vakverdeelschot


1. **T-stijlen.** Voor het beginrek 4 stijlen, 2 voor het aanbouwkrek. Standaardhoogtes : 1 - 1,75 - 2 - 2,25 - 2,50 - 2,75 - 3 - 3,25 meter. Hogere stijlen zijn mogelijk door het gebruik van verhoogstukken. De stijlen zijn standaard blauw RAL 5010 gelakt.
 2. **Plastiek voetje.** Voorkomt beschadiging door de stijl aan de vloer of de vloerbekleding. Twee per stijl : 1 als voetje en 1 als afsluitdop aan de bovenzijde van de stijl om het geheel esthetisch af te ronden. Voor zwaardere belastingen (platform- en etagebouw b.v.) zijn speciale stalen voeten verkrijgbaar.
 3. **Dragers.** Twee per legbord. Dieptes : 300 - 350 - 400 - 500 - 600 en 800 mm.
 4. **Legborden.** Beschikbaar in de breedtes 1000 en 1250 mm (dieptes zie dragers hiervoor). Standaarduitvoering : gelakt lichtgrijs RAL 7035. (legbord met diepte 800 mm = 2 x 400 mm)
 5. **Verstevigingsprofielen.** Worden onderaan het legbord geplaatst ter verhoging van de belasting van het legbord. 1, 2 of 3 per legbord.
 6. **Kruisschoor.** 1 per 3 rekken. Voor rekken hoger dan 2,25 m zijn twee kruisschooren vereist.
 7. **Zij- en rugwanden.** Beschikbaar in alle hierboven vermelde standaard hoogtes, breedtes en dieptes. Zowel in hout als in staal.
- Toebehoren.** Voor alle andere toebehoren uit het RediTab® gamma zie hierna.

| | 5 legborden BELASTING /LEGBORD | DIEPTE (mm) | BREEDTE 1000 mm | | | | SUPPLEMENTAIR LEGBORD (INCLUSIEF DRAGERS) | |
|----------------|--------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------------|------------|--|---|
| | | | BEGINREK CODE | € | AANBOUWKREK CODE | € | CODE | € |
| HOOGTE 2000 mm | 60 kg | 300 | TRT100302008D0 | | TRT100302008S0 | | T100308T0 | |
| | | 350 | TRT100352008D0 | | TRT100352008S0 | | T100358T0 | |
| | | 400 | TRT100402008D0 | | TRT100402008S0 | | T100408T0 | |
| | 100 kg | 300 | TRT100302001UD0 | | TRT100302001US0 | | T100301UT0 | |
| | | 350 | TRT100352001UD2 | | TRT100352001US2 | | T100351UT2 | |
| | | 400 | TRT100402001UD0 | | TRT100402001US0 | | T100401UT0 | |
| | | 500 | TRT100502001UD0 | | TRT100502001US0 | | T100501UT0 | |
| | | 600 | TRT100602001UD0 | | TRT100602001US0 | | T100601UT0 | |
| | 150 kg | 800 (= 2 x 400) | TRT100802001UD2 | | TRT100802001US2 | | T100801UT2 | |
| | | 300 | TRT100302001UD0 | | TRT100302001US0 | | T100301UT0 | |
| | | 350 | TRT100352001UD2 | | TRT100352001US2 | | T100351UT2 | |
| | | 400 | TRT100402002UD2 | | TRT100402002US2 | | T100402UT2 | |
| 500 | | TRT100502002UD2 | | TRT100502002US2 | | T100502UT2 | | |
| 200 kg | 600 | TRT100602002UD2 | | TRT100602002US2 | | T100602UT2 | | |
| | 800 (= 2 x 400) | TRT100802003UD2 | | TRT100802003US2 | | T100803UT2 | | |
| | 300 | TRT100302002UD2 | | TRT100302002US2 | | T100302UT2 | | |
| | 350 | TRT100352002UD2 | | TRT100352002US2 | | T100352UT2 | | |
| | 400 | TRT100402003UD2 | | TRT100402003US2 | | T100403UT2 | | |
| Kruisschoor | 500 | TRT100502003UD2 | | TRT100502003US2 | | T100503UT2 | | |
| | 600 | TRT100602003UD2 | | TRT100602003US2 | | T100603UT2 | | |
| | 800 (= 2 x 400) | TRT100802003UD2 | | TRT100802003US2 | | T100803UT2 | | |
| | | 1000 | TCR100G0 | incl. | TCR100G0 | | - | - |

| | 5 legborden BELASTING /LEGBORD | DIEPTE (mm) | BREEDTE 1250 mm | | | | SUPPLEMENTAIR LEGBORD (INCLUSIEF DRAGERS) | |
|----------------|--------------------------------------|-----------------|------------------|-------|---------------------|---|--|---|
| | | | BEGINREK CODE | € | AANBOUWKREK CODE | € | CODE | € |
| HOOGTE 2000 mm | 120 kg | 300 | TRT125302001UD0 | | TRT125302001US0 | | T125301UT0 | |
| | | 400 | TRT125402002UD0 | | TRT125402002US0 | | T125402UT0 | |
| | | 500 | TRT125502002UD2 | | TRT125502002US2 | | T125502UT2 | |
| | | 600 | TRT125602002UD0 | | TRT125602002US0 | | T125602UT0 | |
| | 160 kg | 800 (= 2 x 400) | TRT125802001UD2 | | TRT125802001US2 | | T125801UT2 | |
| | | 300 | TRT125302002UD2 | | TRT125302002US2 | | T125302UT2 | |
| | | 400 | TRT125402003UD2 | | TRT125402003US2 | | T125403UT2 | |
| | | 500 | TRT125502003UD2 | | TRT125502003US2 | | T125503UT2 | |
| | Kruisschoor | 600 | TRT125602003UD2 | | TRT125602003US2 | | T125603UT2 | |
| | | 800 (= 2 x 400) | TRT125802003UD2 | | TRT125802003US2 | | T125803UT2 | |
| | | 1250 | TCR125G0 | incl. | TCR125G0 | | - | - |



- 8. Plint om Uw rek onderaan volledig af te werken.
- 9. CORBAC plastiek bakken.
- 10. MODULBOX plastiek stapelbakken.
- 11. Garderobestang
- 12. Raam voor hangmappen
- 13. Speciaal legbord met geïntegreerd hangmappen systeem



- 14. Verstevigingsliggers. Om een verhoogde belasting van de legborden te bekomen (tot 400 kg) kunnen liggers aangebracht worden ter ondersteuning.
- 15. Stabiliteitsliggers. Vervangen de kruisschoor als het rek aan beide zijdes 100 % toegankelijk dient te blijven.
- 16. Stootrand. Aan voor- of achterzijde van het legbord.
- 17. Stalen vakverdeelschotten RediTab® Plus.

Voor de meest up to date prijs : raadpleeg ons !



STALEN VAKVERDEELSCOTTEN REDITAB® PLUS

| DIEPTE (mm) | 300 | | 350 | | 400 | | 500 | | 600 | | 800 | |
|-------------|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|
| HOOGTE (mm) | CODE | € | CODE | € | CODE | € | CODE | € | CODE | € | CODE | € |
| 165 | TSM3016G2 | | TSM3516G2 | | TSM4016G2 | | TSM5016G2 | | TSM6016G2 | | TSM8016G2 | |
| 215 | TSM3021G2 | | TSM3521G2 | | TSM4021G2 | | TSM5021G2 | | TSM6021G2 | | TSM8021G2 | |
| 265 | TSM3026G2 | | TSM3526G2 | | TSM4026G2 | | TSM5026G2 | | TSM6026G2 | | TSM8026G2 | |
| 315 | TSM3031G2 | | TSM3531G2 | | TSM4031G2 | | TSM5031G2 | | TSM6031G2 | | TSM8031G2 | |
| 365 | TSM3036G2 | | TSM3536G2 | | TSM4036G2 | | TSM5036G2 | | TSM6036G2 | | TSM8036G2 | |
| 415 | TSM3041G2 | | TSM3541G2 | | TSM4041G2 | | TSM5041G2 | | TSM6041G2 | | TSM8041G2 | |
| 465 | TSM3046G2 | | TSM3546G2 | | TSM4046G2 | | TSM5046G2 | | TSM6046G2 | | TSM8046G2 | |
| 515 | TSM3051G2 | | TSM3551G2 | | TSM4051G2 | | TSM5051G2 | | TSM6051G2 | | TSM8051G2 | |
| | | | | | TCLSMG0 | | | | | | | |

Clips vakverdeelschot RediTab® Plus



◀ MODULAIRE TOONBANKEN

Op basis van RediTab® Plus rekken.

Uiterst geschikt voor garages, groothandels, industriële magazijnen, enz.


Hoogte 1040 mm. Standaardlengtes vanaf 1052 mm tot 4058 mm. Langere toonbanken zijn beschikbaar op aanvraag (per module van 1000 of 1250 mm). De toonbank is altijd 500 mm diep terwijl het overstekende werkblad een nuttige diepte van 600 mm heeft. Standaard uitgerust met 3 legborden (2 niveaus per module. Supplementaire legborden in optie. 800 mm diep op aanvraag.

Diverse accessoires zijn beschikbaar :

- plastic bakken type MODULBOX
- plinten voor achterzijde toonbank
- 100% uittrekbaar legbord (45 kg belasting vloeiend gespreid)
- stalen vakverdeelschotten (zie hiervoor)
- stalen tussenwanden
- rubber bedekking.

Technische gegevens :

- stijlen blauw RAL 5010
- legborden lichtgrijs RAL 7035
- kopwanden en voorwanden zijn uitgevoerd in witte melamine
- werkblad bestaat uit een 39 mm dikke krasvrije Formica plaat afgerond aan de voorkant
- ongemonteerd geleverd. Montage op aanvraag.

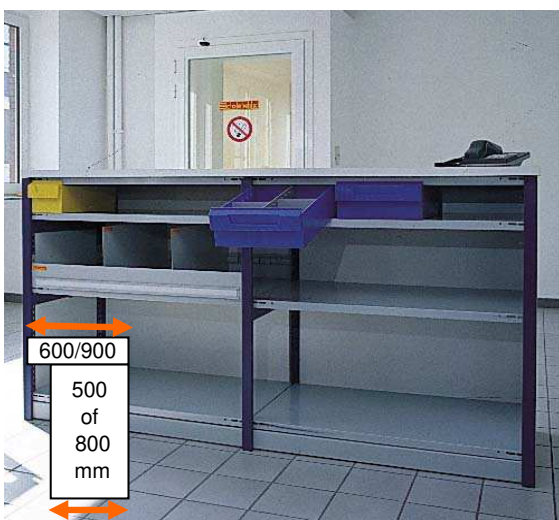


| LENGTE (mm) | MODULES | CODE | € |
|--|---------------------|-----------|---------|
| 1052 | 1 x 1000 | TCT601053 | |
| 1302 | 1 x 1250 | TCT601303 | |
| 2054 | 2 x 1000 | TCT602053 | |
| 2304 | 1 x 1000 + 1 x 1250 | TCT602303 | |
| 2554 | 2 x 1250 | TCT602553 | |
| 3056 | 3 x 1000 | TCT603053 | |
| 3306 | 2 x 1000 + 1 x 1250 | TCT603303 | |
| 3556 | 1 x 1000 + 2 x 1250 | TCT603553 | |
| 3806 | 3 x 1250 | TCT603803 | |
| 4058 | 4 x 1000 | TCT604053 | |
| Montage per lopende meter (ondeelbaar) | | | TMONT3R |

Vanzelfsprekend zijn er nog 1000 en 1 andere mogelijkheden. Vindt U Uw toonbank niet terug in bovenstaande tabel contacteer ons of vraag het bezoek van één van onze technische adviseurs.



| TOEBEHOREN | AFM. (mm) | CODE | € |
|--|------------|------------|----------------------|
| Plint | 900 | TPL090G3 | |
| Plint | 1000 | TPL100G0 | |
| Plint | 1250 | TPL125G3 | |
| Tussenwand staal | 1000 x 430 | TTC10050B3 | |
| Supplementair legbord | 900 x 500 | T90501UT0 | |
| 100 kg draagvermogen vloeiend gespreid; inclusief 2 dragers. | 1000 x 500 | T100501UT0 | |
| | 1250 x 500 | T125502UT0 | |
| Uittrekbaar legbord 400 mm diep | 850 x 500 | T90508TE3 | |
| 45 kg draagvermogen vloeiend gespreid; inclusief 2 dragers. | 950 x 500 | T100508TE3 | |
| | 1200 x 500 | T125508TE3 | |
| Vakverdeelschotten | | | zie hierboven |
| Plastiek bakken | | | zie corbac (webshop) |

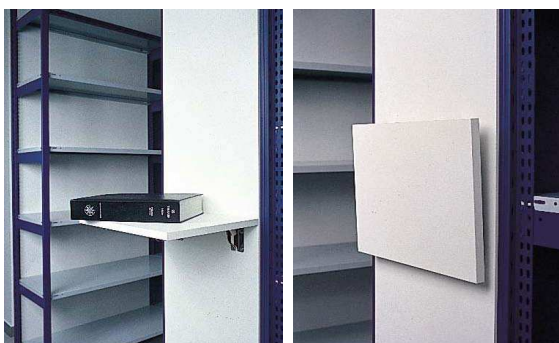

◀ NEERKLAPBAAR LEGBORD

Dit neerklapbaar legbord laat U toe de ruimte te scheppen om even snel een dossier te raadplegen zonder permanent Uw gang te vernauwen.

Uitsluitend te gebruiken als lessenaar, niet voor stapeling ! Wordt geleverd met de nodige stevige scharnieren en vijzen en kan enkel gemonteerd worden op een melamine kopwand van minimum 18 mm dikte.

| B x D (mm) | VOOR REDITAB® PLUS REK MET DIEPTE (mm) | CODE | € |
|------------|--|----------|---|
| 400 x 300 | 400 | TPT40303 | |
| 600 x 300 | 600 | TPT60303 | |



◀ RUBBER BEDEKKING

Uitermate geschikt voor toonbanken, werkbanken, kasten e.a., om beschadiging te voorkomen.

Twee types zijn beschikbaar : een volle rubbermat van 3 mm dik en een geribde rubbermat van eveneens 3 mm dik (op het dikste punt).

| OMSCHRIJVING | CODE | € |
|----------------------------------|--------|---|
| VOL RUBBER 3 MM | JC3LR0 | |
| • per volledige rol 10 m x 1,4 m | JC3LM0 | |
| • per lopende meter 1 m x 1,4 m | | |
| GERIBD RUBBER 3 MM | JC3SR0 | |
| • per volledige rol 10 m x 1,2 m | JC3SM0 | |
| • per lopende meter 1 m x 1,2 m | | |

DRAAIDEUREN ▶

Op bepaalde plaatsen in Uw RediTab® Plus installatie kan het nodig zijn een afsluitbare module in te passen. Dankzij de RediTab® draaideuren kan dit probleemloos. Deze draaideur is beschikbaar in de breedte 1000 mm en is in het totaal 2000 mm hoog, inclusief plint en luifel.

Niet vergeten tevens zij- en rugwanden bij te bestellen !

Standaardkleur : deuren lichtgrijs RAL 7035, stalen zij- en achterwanden blauw RAL 5010.

Elke deurenset is standaard voorzien van een dag- en nachtvergrendeling met verzonken handgreep. De combinatie van vakverdeelschotten (zie hierboven) met draaideuren vormt geen enkel probleem. De hierna vermelde lades zijn eveneens combineerbaar met de draaideuren. Glazen legborden op aanvraag.

| TYPE | H x B (mm) | CODE | € |
|-----------------|-------------|--------------|---|
| Set draaideuren | 2000 x 1000 | TPOR200100G0 | |



ZELFKLEVENDE DATASTRIPS ▶

Om probleemloos aanduidingen aan te brengen op Uw RediTab® Plus rekken.

Beschikbaar voor de legborden 1000 & 1250 mm. Hoogtes 20, 34 of 42 mm.


Transparant PVC.

| LENGTE (mm) | H (mm) | H ETIKET (mm) | CODE | € |
|-------------|--------|---------------|-------------|---|
| 950 | 20 | 18 | SDS20950T0 | |
| 1200 | 20 | 18 | SDS201200T0 | |
| 950 | 34 | 30 | SDS30950T0 | |
| 1200 | 34 | 30 | SDS301200T0 | |
| 950 | 42 | 40 | SDS40950T0 | |




U vindt tevens een uitgebreide keuze magneetstrips & datastrips in onze webshop.

HOE DE AFMETINGEN VAN UW INSTALLATIE BEREKENEN ?

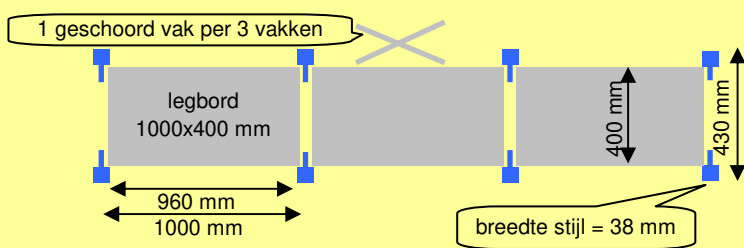

afstand tussen stijlen =
legbord 1000 mm : 960 mm (as op as stijl : 1000 mm)
(nuttige lengte legbord : 1000 mm)

diepte :
diepte legbord (bv. 400 mm)
+ 2 x 15 mm (diepte stijl)



niet vergeten bij te voegen :

- ▶ 1x de breedte van de stijl (38 mm)
- ▶ de oversteek van de voetplaat (enkel in geval van stalen voet : 40 mm éénmaal voor de totale lengte).

voorbeeld :

3 vakken van 1000 mm geven : $3 \times 1005 + 1 \times 38 = 3053 \text{ mm} + 40 \text{ mm oversteek voetplaat} = 3093 \text{ mm}$

LADES ►

Voor de verdere uitbouw van Uw RediTab® Plus installatie zijn er nu eveneens stalen lades beschikbaar voor de modulebreedte 1000 mm. De inbouwdiepte is 500 mm d.w.z. dat de diepte van het rek 500 mm dient te zijn. Diezelfde lade kan eveneens ingebouwd worden in een rek met 600 mm diepte, dit mits meerprijs. Dit verandert echter niets aan de inhoud of de afmetingen van de lade. Elk lade is voorzien van 2 versterkte telescopische geleiders 100 % uittrekbaar, draagvermogen 70 kg/paar. Tevens is ze voorzien van een handgreep voor het bevestigen van een transparante datastrip teneinde de inhoud van Uw lade duidelijk te vermelden (datastrip is optie). Een centrale vergrendeling is in optie beschikbaar alsmede een volledige reeks vakverdeelschotten en inzetbakjes. **2 hoogtes mogelijk** : 100 & 200 mm. **Kleur** : lichtgrijs RAL 7035.



HOE UW LADE INDELEN ?

| TYPE | NUTTIGE BINNENAFM. B x D x H (mm) | TOTALE HOOGTE (mm) | CODE | € |
|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------|---|
| T500/100 | 915 x 450 x 95 | 100 | TTIR1005095G9 | |
| T500/200 | 915 x 450 x 195 | 200 | TTIR10050195G9 | |
| Centrale vergrendeling | | | TVCT9 | |
| Supplement inbouwdiepte 600 mm | | | TTS609 | |

1 Rode konische polystyreen inzetbakjes die in de lade geplaatst worden.

| HOOGTE (mm) | B x D (mm) | CODE | € |
|-------------|------------|------------|---|
| 65 | 75 x 75 | 6K7510005V | |
| 65 | 75 x 150 | 6K7510105V | |
| 65 | 150 x 150 | 6K7510205V | |

2 **Gleufschotten voor grofindeling.** Grijs gelakte stalen verdeelschotten. Voorzien van gleuven (enkelzijdig voor de zijkanen, dubbelzijdig voor de middelste) om de 12,5 mm.

3 **Tussenschotten voor fijndeling.** Tussenschotten die in de gleufschotten geschoven worden.

| HOOGTE (mm) | 70 | 130 | | |
|--------------|------|------------|------------|---|
| LENGTE (mm) | CODE | € | CODE | € |
| Enkelzijdig | 450 | 6K6145405V | 6K6145505V | |
| | 900 | 6K6145105V | 6K6145205V | |
| Dubbelzijdig | 450 | 6K6145705V | 6K6145805V | |

| HOOGTE (mm) | 60 | 120 | | |
|-------------|------------|-----|------------|---|
| LENGTE (mm) | CODE | € | CODE | € |
| 50 | 6K6147005V | | - | - |
| 100 | 6K6147205V | | 6K6148205V | |
| 150 | 6K6147405V | | 6K6148405V | |
| 300 | 6K6147805V | | 6K6148805V | |
| 450 | 6K6147905V | | 6K6148905V | |

VRAAG HET BEZOEK VAN ONZE AFGEVAARDIGDE !



Voor bepaalde toepassingen zijn galvaniseerde legborden vereist : RediTab® Plus met sendzimir legborden, dragers, kruisschoren en tussenschotten.

 **Redirack**

**EUROPA'S OUDSTE FABRICANT
VAN STOCKAGE SYSTEMEN**


REDITAB® PLUS • ETAGEBOUW & PLATFORMS

ETAGEBOUW 2 NIVEAUS

ETAGEBOUW 3 NIVEAUS



Etagebouw RediTab® Plus op 2, 3 of 4 niveaus. Voor het stockeren van kleine onderdelen, archieven, enz.

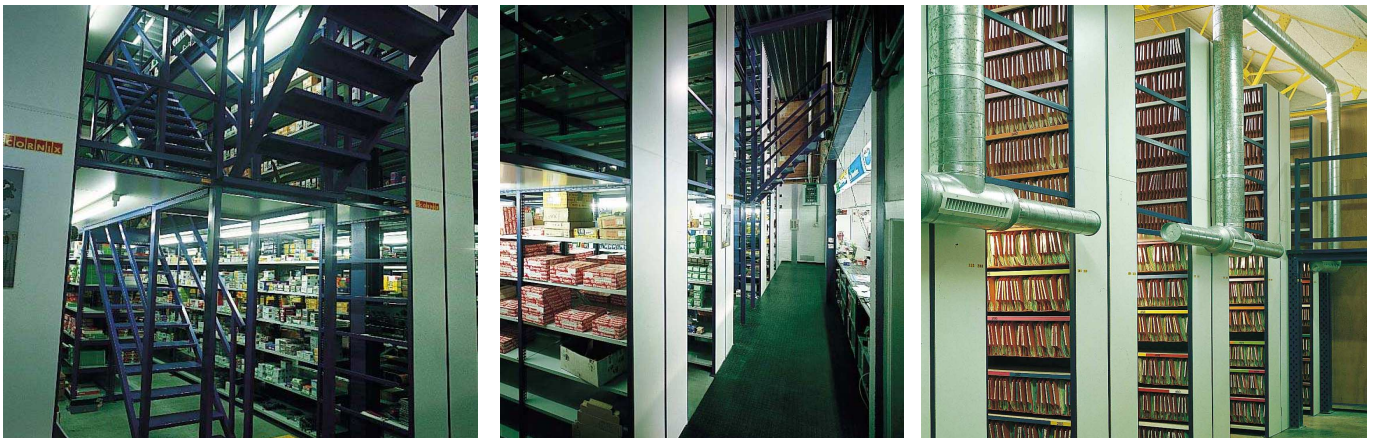

GEINTEGREERDE TRAPPEN EN BALUSTRADES EVENEENS BESCHIKBAAR.



1 NIVEAU + PLATFORM

2 NIVEAUS + PLATFORM




Etagebouw RediTab® Plus, 2 of 3 etages met platform er bovenop. Voor het stockeren van kleine onderdelen, archieven, ... en bovenop de volumieuze goederen.

REDITAB® PLUS • MOBIELE REKKEN

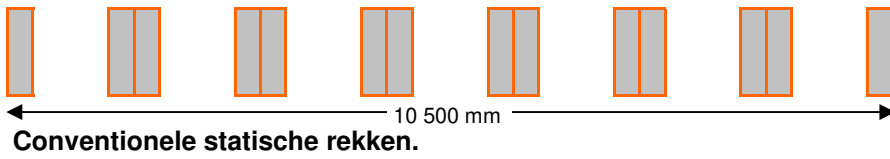

**REKEN EN
BESPAAR !**


Mobiele rekken : bespaar +/- 50 % oppervlakte of ...



Mobiele rekken, ... plaats 80 à 125 % meer rekken in dezelfde ruimte !



Mobiele rekken dragen bij tot een efficiënter gebruik van Uw beschikbare ruimte zij het in Uw bureel, in Uw archief of in Uw stockageruimte. Ze zijn gemakkelijk te manipuleren, beperken de stofinslag en bovendien laten de mobiele basissen de opbouw toe van diverse types rekken e.a. zoals b.v. RediTab® Plus legbordstellingen (1 & 2) of RediSpan® halfzware stellingen (3).

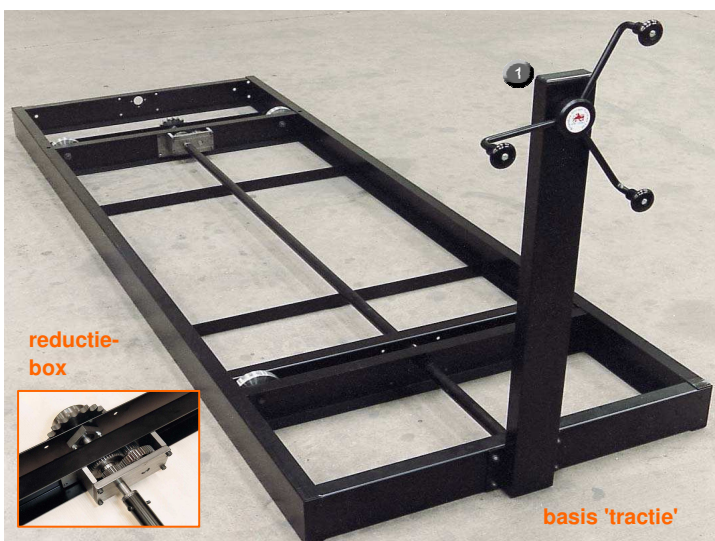

WIJ KUNNEN U TWEE SYSTEMEN AANBIEDEN

HET FRICTIESYSTEEM

waarbij de karren voortgeduwd worden over een rail. Dit systeem is wel het goedkoopste maar is enkel geschikt voor kortere rekken met relatief lage belastingen.

HET TRACTIESYSTEEM

waarbij de karren voortbewogen worden door een aangedreven tandwiel dat zich in een rail vastgriipt. Doorschuiven wordt daarbij onmogelijk en derhalve zijn lengtes tot 13 meter en belastingen tot ca. 35 ton mogelijk. Het beste systeem op de markt !

Uw REDIRACK afgevaardigde maakt U gratis een bestek voor Uw mobiele installatie.

Ongemonteerd geleverd.

Op aanvraag monteren onze gespecialiseerde monteurs Uw mobiele installatie. Vraag een gratis bestek !



REDITAB® LIGHT • LEGBORDSTELLINGEN



LICHTE REKKEN AFGELEID VAN HET REDITAB® PLUS GAMMA

BOUTLOZE REKKEN REDITAB® LIGHT

De REDITAB® Light rekken bestaan uit enerzijds stijlen en dragers die in elkaar klikken en zodoende een stevige ladder vormen en anderzijds de gemakkelijk en snel te verplaatsen legborden. Dit type rek is een "light" uitvoering van het REDITAB® PLUS rek en gebruikt dezelfde dragers, legborden en kruisschoren. Accessoires zijn niet beschikbaar. Monteert even gemakkelijk als de REDITAB® PLUS rekken.

Dit type rek is aan te bevelen voor lichte stockage (maximum 100 kg per legbord - maximum 800 kg per rek) zoals bv. archieven of kleine onderdelen. Goedkoper dan het REDITAB® PLUS gamma.


- ▶ **Stijlen hoekijzer 40x25x1,50.** 4 stijlen per beginrek, 2 voor het aanbouwrek. Standaardhoogtes : 2 - 2,25 - 2,50 meter. Grotere hoogtes zijn niet mogelijk. Standaard uitvoering : sendzimir.
- ▶ **Plastiek voetjes.** Onderaan de stijl te plaatsen als vloerbescherming.
- ▶ **Dragers.** 2 per legbord. Dieptes : 300 - 400 - 500 en 600 mm. Uitvoering : sendzimir.
- ▶ **Legborden.** Beschikbaar in de standaardbreedte 1000 mm (dieptes zie hiervoor). Standaard uitvoering : sendzimir. (diepte 500 mm = 2x250 mm / 600 mm = 2x300 mm)
- ▶ **Kruisschoor.** 1 per 2 vakken. Voor rekken hoger dan 2,25 mm zijn er 2 kruisschoren vereist. Standaard uitvoering : sendzimir.
- ▶ **Accessoires :** niet beschikbaar in het Light gamma. Gelieve het REDITAB® PLUS gamma te raadplegen.
- ▶ **Platforms en etagebouw :** deze zijn niet mogelijk met dit type stijl. Gelieve het REDITAB® PLUS gamma te raadplegen in dat verband.

REDITAB® LIGHT rek breedte 1000 mm (hoogte 2000, 2250 & 2500 mm) - uitvoering volledig sendzimir.

| H (mm) | DIEPTE (mm) | BELASTING/LEGBORD (kg) | AANTAL LEGBORDEN | Breedte 1000 mm | | | | SUPPLEMENTAIR LEGBORD (INCLUSIEF DRAGERS) | |
|----------------------------|-------------|------------------------|------------------|-----------------|-------|-----------------|---|---|---|
| | | | | BEGINREK CODE | € | AANBOUWREK CODE | € | CODE | € |
| 2000 | 300 | 100 | 5 | TRC100302005DZ0 | | TRC100302005SZ0 | | T1003010ZT0 | |
| | 400 | 100 | 5 | TRC100402005DZ0 | | TRC100402005SZ0 | | T1004010ZT0 | |
| | 500 (2x250) | 100 | 5 | TRC100502005DZ0 | | TRC100502005SZ0 | | T1005010ZT0 | |
| | 600 (2x300) | 100 | 5 | TRC100602005DZ0 | | TRC100602005SZ0 | | T1006010ZT0 | |
| 2250 | 300 | 100 | 6 | TRC100302256DZ0 | | TRC100302256SZ0 | | T1003010ZT0 | |
| | 400 | 100 | 6 | TRC100402256DZ0 | | TRC100402256SZ0 | | T1004010ZT0 | |
| | 500 (2x250) | 100 | 6 | TRC100502256DZ0 | | TRC100502256SZ0 | | T1005010ZT0 | |
| | 600 (2x300) | 100 | 6 | TRC100602256DZ0 | | TRC100602256SZ0 | | T1006010ZT0 | |
| 2500 | 300 | 100 | 6 | TRC100302506DZ0 | | TRC100302506SZ0 | | T1003010ZT0 | |
| | 400 | 100 | 6 | TRC100402506DZ0 | | TRC100402506SZ0 | | T1004010ZT0 | |
| | 500 (2x250) | 100 | 6 | TRC100502506DZ0 | | TRC100502506SZ0 | | T1005010ZT0 | |
| | 600 (2x300) | 100 | 6 | TRC100602506DZ0 | | TRC100602506SZ0 | | T1006010ZT0 | |
| Supplementaire kruisschoor | | | | TRC100Z0 | incl. | TRC100Z0 | | - | - |

Hierboven de prijzen per beginrek (4 stijlen light, 5-6 legborden & 1-2 kruisschoren) en per aanbouwrek (2 stijlen light en 5-6 legborden, kruisschoren bij te voegen volgens noodzaak). Ieder rek wordt geleverd niet gemonteerd en voorzien van plastic voetjes.


HOE DE AFMETINGEN VAN UW INSTALLATIE BEREKENEN ?

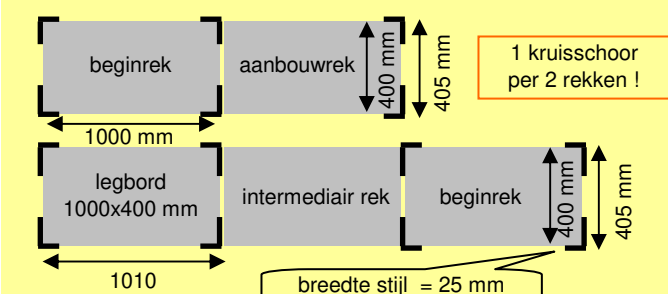

- totale diepte : diepte legbord (b.v. 400 mm) + 5 mm
afstand tussen de stijlen voor legbord 1000 mm :
- beginrek : 950 mm (as / as stijl : +/- 1005 mm)
 - aanbouwrek : 975 mm (as / as stijl : +/- 1005 mm)
 - intermediair rek : 1000 mm (as / as stijl : +/- 1005 mm)
 - de kruisschoor kan enkel gemonteerd worden op een beginrek : 2 aanbouwrekken dienen dus omgevormd te worden tot 1 beginrek en 1 intermediair rek door het omdraaien van 2 stijlen.

niet vergeten :

- ▶ 1x 10 mm bijvoegen voor het plastic voetje.



voorbeeld : 3 vakken van 1000 mm worden $3 \times 1010 + 1 \times 10 = 3040$ mm

REDITAB® JUNIOR • GEBOUT SYSTEEM

UIT
VOORRAAD



Voor de meest
up to date prijs :
raadpleeg ons !

verstelbaar om
de 25 mm

VARIATIES MET LEGBORDEN & PROFIELEN

Dit product is het meest klassieke uit het REDIRACK gamma : het wordt sedert 1958 in ongewijzigde vorm in onze fabrieken geproduceerd ! Klanten die 20, 30, 40 jaar geleden dit rek aankochten kunnen op heden nog altijd uitbreiden met hetzelfde materiaal.

REDITAB® JUNIOR REKKEN MET BOUTEN & MOEREN


- ▶ voor garages, opslagplaatsen, ateliers, fabrieken, enz.
- ▶ diverse referenties : de meeste ministeries, gemeentes, scholen, multinationals en vele KMO's.
- ▶ ook realisaties in het buitenland o.a. Frankrijk, Gabon, Congo, ...
- ▶ alle stalen onderdelen worden in de oven op 180° C lichtgrijs RAL 7035 gemoffeld.
- ▶ assemblage d.m.v. bouten & moeren.
- ▶ geen kruisschoren.
- ▶ in sommige gevallen kunnen bouten deels vervangen worden door clipsen.

REDITAB® JUNIOR REK breedte 1000 mm (hoogte 2000 mm)

| DIEPTÉ (mm) | BELASTING / LEGBORD (kg) | BEGINREK LEGBORDEN | CODE | € | AANBOUWREK CODE | € | SUPPLEMENTAIR LEGBORD CODE | € |
|-------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|---|--------------------|---|----------------------------------|---|
| 300 | 60 | 5 | TRJ100302008D0 | | TRJ100302008S0 | | T100308E0 | |
| 350 | 60 | 5 | TRJ100352008D0 | | TRJ100352008S0 | | T100358E0 | |
| 400 | 90 | 5 | TRJ100402001UD0 | | TRJ100402001US0 | | T100401UE0 | |
| 500 | 90 | 5 | TRJ100502001UD0 | | TRJ100502001US0 | | T100501UE0 | |
| 600 | 90 | 5 | TRJ100602001UD0 | | TRJ100602001US0 | | T100601UE0 | |

Hierboven vindt U de prijzen voor begin- (4 junior profielen en 5 legborden) en aanbouwrekken (2 junior profielen en 5 legborden) op basis van junior profielen. Elk rek wordt ongemonteerd geleverd met de nodige plastic voetjes en bouten & moeren.

Lichtgrijs gelakt. De aangeduide belastingen gelden voor beginrekken. De aanbouwrekken hebben iets minder draagvermogen.

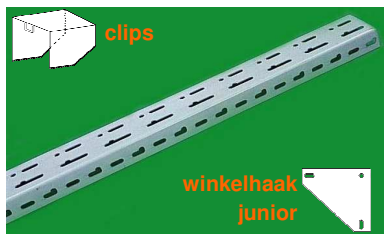


Ongemonteerd geleverd.
Montage op aanvraag.
Vraag een gratis bestek !



| OMSCHRIJVING | AFMETINGEN (mm) | CODE | € / st |
|--|-----------------------|-------------|--------|
| GEPERFOREERD PROFIELEN (assemblage met bouten M6) | | | |
| junior • dikte 1,50 mm • lengte 2 m grijs | 54 x 31 x 1,50 x 2000 | T5431152MG0 | |
| junior • dikte 1,50 mm • lengte 3 m grijs | 54 x 31 x 1,50 x 3000 | T5431153MG0 | |
| junior • dikte 1,50 mm • lengte 2 m sendzimir | 54 x 31 x 1,50 x 2000 | T5431153MZ0 | |
| junior • dikte 1,50 mm • lengte 3 m sendzimir | 54 x 31 x 1,50 x 3000 | T5431153MZ0 | |
| LEGBORDEN | | | |
| Licht model • 60 kg | | | |
| 10003008 • dikte 8/10 mm | 1000 x 300 x 0,8 | T100308G0 | |
| 10003508 • dikte 8/10 mm | 1000 x 350 x 0,8 | T100358G0 | |
| Versterkt model • 90 kg | | | |
| 10004001U • dikte 8/10 mm | 1000 x 400 x 0,8 + 1U | T100401UG0 | |
| 10005001U • dikte 8/10 mm | 1000 x 500 x 0,8 + 1U | T100501UG0 | |
| 10006001U • dikte 8/10 mm | 1000 x 600 x 0,8 + 1U | T100601UG0 | |
| Andere afmetingen | | | |
| TOEBEHOREN | | | |
| bouten M6x10 • (verpakking per 50 stuks) | ∅ 6 x 10 | JBE6X10Z | |
| plastic voetje om vloerbeschadiging te voorkomen | 54 x 31 | JPP5431N0 | |
| clips voor inhaaksysteem | 25 x 23 | TTQZ9 | |
| G SJ • winkelhaak junior | 70 x 95 | TGSJG0 | |

HOE DE AFMETINGEN VAN UW INSTALLATIE BEREKENEN ?

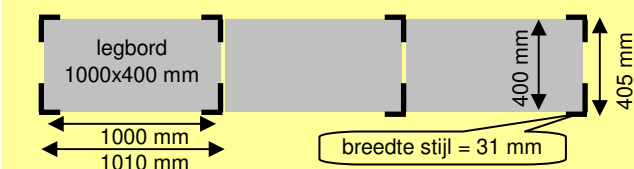


voorbeeld : 3 vakken van 1000 mm worden $3 \times 1010 + 1 \times 10 = 3040$ mm

- totale diepte : diepte legbord (b.v. 400 mm) + 5 mm
afstand tussen de stijlen voor legbord 1000 mm :
- beginrek : 938 mm (as / as stijl : +/- 1005 mm)
 - aanbouwrek : 969 mm (as / as stijl : +/- 1005 mm)

niet vergeten :


- ▶ 1x 10 mm bijvoegen voor het plastic voetje.









UW KLEURKEUZE

Standaardkleur voor dit product (voorraad artikel) :

| | | | |
|----------------|-----------|----------|---|
| Gentiaan blauw | stijlen | ral 5010 |  |
| Lichtgrijs | legborden | ral 7035 |  |

(schoring & kleine onderdelen : sendzimir)
 Andere standaardkleuren zonder meerprijs
 (leveringstermijn +/- 4 weken) :

| | | | |
|---------------|--|----------|---|
| Ivoor (crème) | | ral 1013 |  |
| Zink geel | | ral 1018 |  |
| Oranje-rood | | ral 2002 |  |
| Lichtgrijs | | ral 7035 |  |

(schoring & kleine onderdelen altijd sendzimir)

Andere ral kleuren mits supplement (leveringstermijn ca 6 weken)
 (schoring & kleine onderdelen altijd sendzimir).
 Sendzimir legborden beschikbaar (+/- 4 weken).

ANDERE REDIRACK® PRODUCTEN



RediRack

Paletrekken



RediBuild

Overdekte opslag




RediDrive

Drive-in & drive-through




RediRoll

Dynamische opslag



RediDeck

Platforms



RediCable

Bobijnrekken



RediCant

Draagarmstellingen



RediSpan

Halfzware rekken



STORAGE SYSTEMS FOR LIFE

www.redirack.eu

REDIRACK VLAANDEREN

ANTWERPEN (Kiel)

Boomssteenweg, 492
 B-2020 Antwerpen

☎ ++/32/(0)3/240 11 30
 📠 ++/32/(0)3/825 30 90
 ✉ sales@cornix.eu

REDIRACK NEDERLAND

DOETINCHEM (geen showroom)

Kruidenlaan 7
 NL-7006 TD Doetinchem

☎ ++/32/(0)3/240 11 30
 📠 ++/32/(0)3/825 30 90
 ✉ sales.nl@cornix.eu

REDIRACK WALLONIE

NIVELLES

Rue de la Recherche 6A, Z.I. 1 Nivelles Sud
 B-1400 Nivelles

☎ ++/32/(0)67/411 241
 📠 ++/32/(0)67/411 249
 ✉ sales@cornix.be

REDIRACK EXPORT SALES

NIVELLES

Rue de la Recherche 6A, Z.I. 1 Nivelles Sud
 B-1400 Nivelles

☎ ++/32/(0)67/894 225
 📠 ++/32/(0)67/894 220
 ✉ export@cornix.eu